


Einzelparker

Fahrrad-Einzelparker Bodenparker

- Ausführung ein- oder doppelseitig.
- Solide und robuste Stahlkonstruktion.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Verzinkung.
- Geeignet für eine Reifenbreite bis 55 mm.
- Bodenbefestigung zum Einbetonieren oder wahlweise mit zusätzlicher Bodenplatte zum Aufdübeln.
- Abmessungen: Höhe: 530 mm, Tiefe: 160 mm.
- Empfohlener Montageabstand bei Reihenmontage 650 mm.

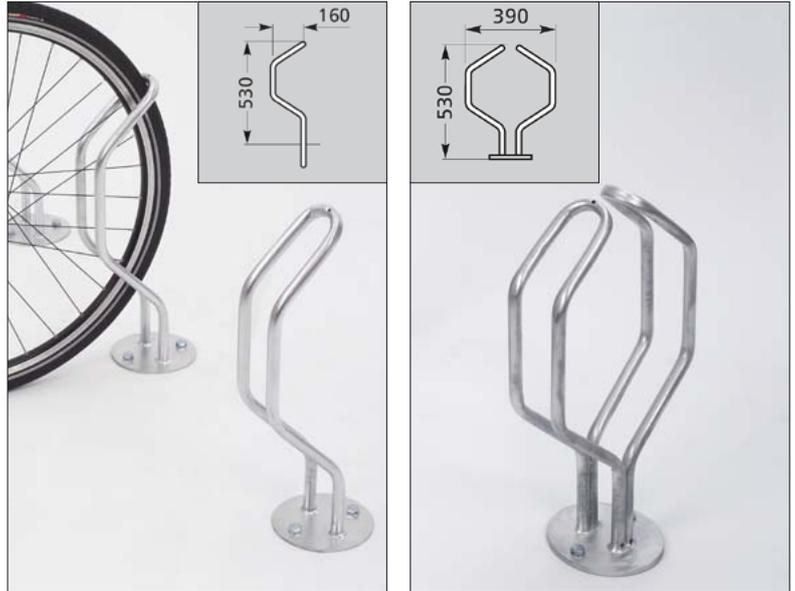


Bodenparker einseitig zum Aufdübeln

Bodenparker doppelseitig zum Aufdübeln

Fahrrad-Einzelparker Typ „Bodenparker“			
Ausführung		Einseitig	Doppelseitig
zum Einbetonieren	Nr.	300 321 AD	300 322 AD
	Euro	-	-
zum Aufdübeln	Nr.	300 323 AD	300 324 AD
	Euro	-	-

Fahrrad-Einzelparker Wandparker

- Solide und robuste Stahlkonstruktion.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Verzinkung.
- Geeignet für eine Reifenbreite bis 55 mm.
- Ausführung mit Halteplatte zum Andübeln an die Wand.
- Einstellwinkel 90° oder 45° (links/rechts).
- Abmessungen: Höhe: 500 mm, Tiefe: 200 mm.
- Empfohlener Montageabstand bei Reihenmontage 650 mm.



Fahrrad-Einzelparker - Wandparker Einstellwinkel 90°

Fahrrad-Einzelparker Typ „Wandparker“		
Einstellwinkel	90° gerade	45° rechts/links
	↑	↙ ↘
Nr.	300 326 AD	300 327 AD
Euro	-	-

Fahrrad-Einzelparker Wandhalter

- Felgenschonender Parkplatz für Ihr Fahrrad in der Garage oder Kellerraum.
- Solide und robuste Stahlkonstruktion. Traglast bis max. 12 kg.
- 3-fach variabel, drehbare Tragarme, einstellbarer Neigungswinkel, Tragarme einklappbar und damit platzsparend.
- Kunststoffummantelung der Tragarme, zum Schutz gegen Verkratzen.
- Mit Aufhängevorrichtung für Helm und Zubehör.
- Farbbeschichtung in Signalfarbe rot.
- Abmessungen: BxT 520 x 470 mm.

Best.-Nr. 300 328 AD
Euro -



Wandhalter mit drehbaren Tragarmen



Neigungswinkel einstellbar



Tragarm arretierbar



Fahrrad-Einzelparker - Wandhalter