


Fahrradständer

Reihenparker „STRING“


- Stabile Vierkantstahlkonstruktion 30 x 30 mm, mit robusten Rundstahl-Bügeln.
- Die Klemmbügel Ø 12 mm, sind in einem Stück gebogen.
- Oberfläche: korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Befestigungsarten: zum Einbetonieren, zum Aufdübeln oder zur Wandmontage.
- Mit 2 bis 6 Einstellplätzen.
- Radabstand: 500 mm.
- Abmessungen Klemmbügel: Tiefe x Höhe 220 x 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 48 mm.
- Zur Reihenanlage ausbaubar, durch nach außen erweiternde Einschuböffnung an den Stützen.



Reihenparker „STRING“ mit 5 Stellplätze zum Aufdübeln

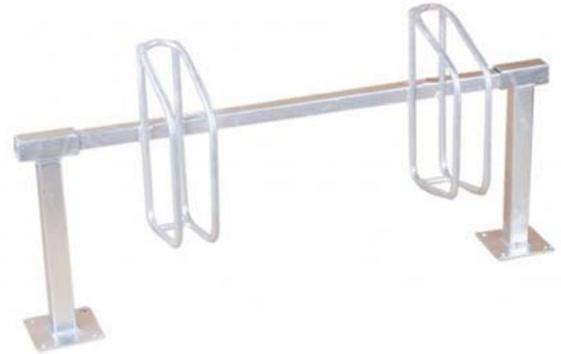

Reihenparker „STRING“ mit 2 Stellplätze zum Aufdübeln

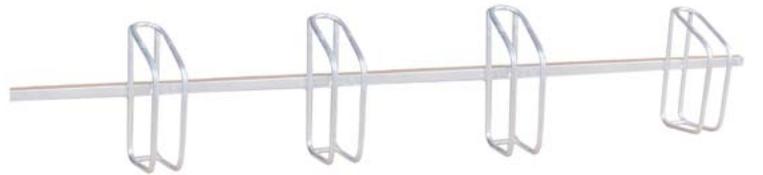

Reihenparker „STRING“ mit 4 Stellplätze zur Wandmontage

Reihenparker „STRING“ zum Einbetonieren						
Anzahl Stellplätze		2	3	4	5	6
Tiefe x Höhe		260 x 780 mm				
Länge		1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
zum Einbetonieren	Nr.	216 140 AD	216 141 AD	216 142 AD	216 143 AD	216 144 AD
	Euro	-	-	-	-	-

Reihenparker „STRING“ zum Aufdübeln						
Anzahl Stellplätze		2	3	4	5	6
Tiefe x Höhe		260 x 530 mm				
Länge		1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
zum Aufdübeln	Nr.	216 135 AD	216 136 AD	216 137 AD	216 138 AD	216 139 AD
	Euro	-	-	-	-	-

Reihenparker „STRING“ zur Wandmontage						
Anzahl Stellplätze		2	3	4	5	6
Tiefe x Höhe		250 x 350 mm				
Länge		1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
zum Aufdübeln	Nr.	216 130 AD	216 131 AD	216 132 AD	216 133 AD	216 134 AD
	Euro	-	-	-	-	-

Einzelparker „STRING“

- Stabile Stahlkonstruktion mit robusten Rundstahl-Bügeln.
- Die Klemmbügel Ø 12 mm, sind in einem Stück gebogen.
- Oberfläche: korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Befestigungsarten: zum Einbetonieren, zum Aufdübeln oder zur Wandmontage mit Einstellwinkel 90° oder 45° rechts/links.
- Stütze aus Vierkantrohrprofil 40 x 40 mm.
- Empfohlener Radabstand bei Reihenaufstellung: 500 mm.
- Abmessungen Klemmbügel: Tiefe x Höhe 220 x 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 48 mm.



„STRING“ zum Einbetonieren



Einzelparker „STRING“ zur Wandmontage 90°



Einzelparker „STRING“ zum Aufdübeln

Einzelparker „STRING“					
Ausführung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	Wandmontage 90°	Wandmontage 45° rechts/links
LxBxH in mm		260 x 350 x 780 mm	260 x 350 x 530 mm	220 x 350 mm	220 x 350 mm
	Nr.	216 145 AD	216 146 AD	216 147 AD	216 148 AD
	Euro	-	-	-	-