Fahrradständer




Bügelparker "BOGEN" mit Anlehnbügel

Bügelparker "BOGEN" mit Anlehnbügel

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen und Anlehnbügeln.
- Oberfläche: feuerverzinkt.
- Stabiler breiter Anlehnbügel mit einem Ø von 42 mm.
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 1.100 x 900 mm.
- Mit 2 bis 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 55 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.
- Beachten Sie unser Zubehör, Bodenmontagewinkel und Bodenanker, diese finden Sie im Katalog auf Seite 12 unten.

| Bügelparker "BOGEN" mit Anlehnbügel | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Anzahl Stellplätze | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Länge in mm | | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.100 | |
| | Nr. | 216 233 AE | 216 234 AD | 216 235 AD | 216 236 AD | 216 237 AD | |
| | Euro | - | - | - | - | - | |

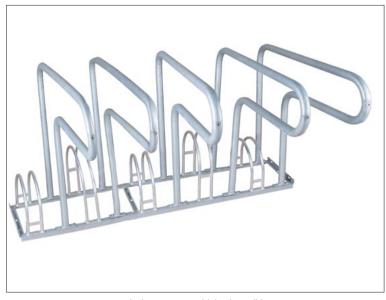


Bügelparker "BOGEN" mit Anlehnbügel - 5 Stellplätze

Bügelparker "bunte WELLE"

Bügelparker "bunte WELLE"

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen. • Bügelform: Welle.
- Oberfläche: feuerverzinkt und zusätzlich bunt beschichtet.
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Geeignet zur einseitigen oder doppelseitigen Radeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 390 x 415 mm.
- Mit 3 oder 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 60 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.
- Beachten Sie unser Zubehör, Bodenmontagewinkel und Bodenanker, diese finden Sie im Katalog auf Seite 12 unten.

| E | Bügelparker "bunte WELLE" | | | | | | |
|----|---------------------------|------|------------|------------|--|--|--|
| A | Anzahl Stellplätze | | 3 | 6 | | | |
| Li | Länge in mm | | 1.050 | 2.100 | | | |
| | | Nr. | 216 238 AD | 216 239 AD | | | |
| | | Euro | | | | | |

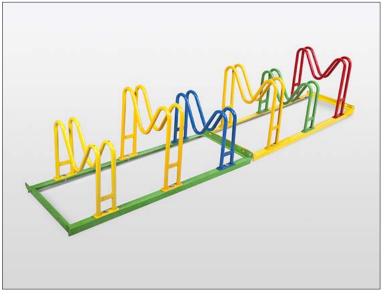


Bügelparker "bunte WELLE" mit 6 Stellplätzen

Rollerständer "KIDS"

Rollerständer "KIDS"

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen.
- Oberfläche: feuerverzinkt und zusätzlich bunt beschichtet.
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Geeignet zur einseitigen oder doppelseitigen Radeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 390 x 330 mm.
- Mit 3 oder 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 55 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.
- Beachten Sie unser Zubehör, Bodenmontagewinkel und Bodenanker, diese finden Sie im Katalog auf Seite 12 unten.

| Bügelparker "KIDS" | | | | | | |
|--------------------|------|------------|------------|--|--|--|
| Anzahl Stellplätze | | 3 | 6 | | | |
| Länge in mm | | 1.050 | 2.100 | | | |
| | Nr. | 216 095 AD | 216 076 AD | | | |
| | Euro | | | | | |

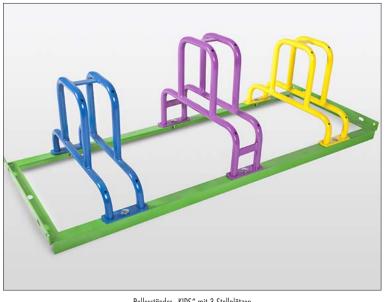

Rollerständer "KIDS" mit 3 Stellplätzen