


Fahnenmasten

Wirkungsvoller Fahnen Schmuck - offiziell, kommunal, festlich, geschäftlich oder sportlich - wird heute individuell auf die Architektur bzw. das Umfeld abgestimmt. Nachfolgend eine kleine Auswahl aus unserem Gesamtlieferprogramm.

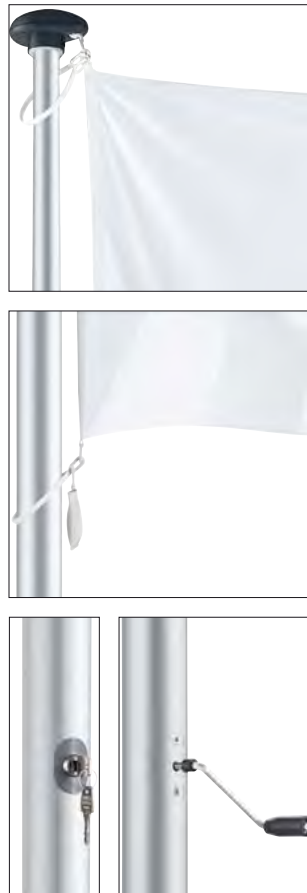

verschiebbare Seilklemmvorrichtung oder mit einfacher Kurbelhisssvorrichtung

Fahnenmast mit innenliegender Hisssvorrichtung - konisch

- Mast aus Hart- Aluminium für repräsentative Aufgaben.
- Formschöner Mastkopf.
- Lieferung mit serienmäßig zwei Bodenhalterungen (inklusive Zentrierkeil oder Kipphalterung).
- Ab einer Masthöhe von 9 m nur mit Kipphalterung einsetzbar.
- Oberfläche silberfarben eloxiert.
- Mastdurchmesser oben 60 mm.
- Mastdurchmesser unten 100 mm, ab 9 m Höhe unten 135 mm.

2 Ausführungen stehen zur Auswahl:

- Mit innenliegende Seilklemmhisssvorrichtung, sorgt für sichere und leichte Bedienung. Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hisssvorrichtung.
- Mit komfortabler Kurbelhisssvorrichtung, Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abnehmbare Spezialkurbel.

		Seilklemmhisssvorrichtung		Kurbelhisssvorrichtung	
Bodenhalterung		Zentrierkeil	Kipphalterung	Zentrierkeil	Kipphalterung
Höhe 6 m	Nr.	470 136 AD	-	471 080 AD	-
	Euro	-	-	-	-
Höhe 7 m	Nr.	470 138 AD	470 139 AD	471 081 AD	471 082 AD
	Euro	-	-	-	-
Höhe 8 m	Nr.	470 140 AD	470 141 AD	471 083 AD	471 084 AD
	Euro	-	-	-	-
Höhe 9 m	Nr.	-	470 143 AD	-	471 085 AD
	Euro	-	-	-	-
Höhe 10 m	Nr.	-	470 145 AD	-	471 086 AD
	Euro	-	-	-	-
Höhe 12 m	Nr.	-	470 147 AD	-	471 087 AD
	Euro	-	-	-	-



Flacher dekorativer Abdeckkopf und Sechskantkurbel

Fahnenmast mit innenliegender Hisssvorrichtung und dekorativem Kopf

- Mast aus Hart- Aluminium für repräsentative Aufgaben.
- Oberfläche silberfarben eloxiert.
- Mastkopf rund aus Kunststoff anthrazit.
- Mastdurchmesser 75 mm ab 9 m Höhe Durchmesser 100 mm.
- Lieferung serienmäßig mit zwei Bodenhalterungen (inklusive Zentrierkeil oder Kipphalterung).
- Ab 10 m Kipphalterung erforderlich.
- Leichtes Hisen durch Sechskantkurbel.
- Serienmäßig abschließbar, durch abnehmbare Kurbel.

Fahnenmast mit Kurbel			
Bodenhalterung		Zentrierkeil	Kipphalter
Höhe 6 m	Nr.	471 088 AD	470 153 AD
	Euro	-	-
Höhe 7 m	Nr.	471 089 AD	470 155 AD
	Euro	-	-
Höhe 8 m	Nr.	471 090 AD	470 157 AD
	Euro	-	-
Höhe 9 m	Nr.	471 091 AD	470 159 AD
	Euro	-	-
Höhe 10 m	Nr.	471 092 AD	470 161 AD
	Euro	-	-

Fahnenmasten

Fahnenmasten

Für besonders repräsentative Aufgaben - unsere Fahnenmaste aus Edelstahl. Für eine dauerhafte Werbeausnutzung auch bei Windstille, wählen Sie einen Fahnenmast mit Ausleger (Gaffel).



Fahnenmast aus Edelstahl, mit innenliegender Hissvorrichtung

- Mast aus Edelstahlrohr mit glänzender Oberfläche.
- Abschluss mit Kunststoff-Flachkopf Farbe blau.
- Mastdurchmesser 75 mm bis Masthöhe 8 m, Mastdurchmesser 100 mm ab Masthöhe 9 m.
- Lieferung mit zwei Bodenhalterungen Zentrierkeil oder Kipphalterung.
- Innenliegende Hissvorrichtung verschließbar.
- Inkl. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen.
- Wahlweise mit hissbarem Profilausleger, Ø 40 mm, Länge: 1,5 m, drehbar 360 Grad.

Bodenhalterung		Zentrierkeil	Kipphalterung
Höhe 6 m	Nr.	470 974 AD	470 975 AD
	Euro	-	-
Höhe 7 m	Nr.	470 976 AD	470 977 AD
	Euro	-	-
Höhe 8 m	Nr.	470 978 AD	470 979 AD
	Euro	-	-
Höhe 9 m	Nr.	-	470 981 AD
	Euro	-	-
Höhe 10 m	Nr.	-	470 983 AD
	Euro	-	-
Zubehör hissbarer Ausleger	Nr.	470 973 AD	
	Euro	-	



Fahnenmast „TOP“ mit drehbarem Ausleger und innenliegender Hissvorrichtung

- Aluminiummast, Oberfläche silberfarbig eloxiert.
- Teleskop-Ausleger für Saumbefestigung, 1.500 mm, verstellbar ab 1.000 mm im Raster von 100 mm.
- Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen.
- Serienmäßig abschließbar mit Zylinderschloss.
- Formschöner Mastkopf aus Kunststoff.
- Mastdurchmesser 75 mm bis Masthöhe 8 m, Mastdurchmesser 100 mm ab Masthöhe 9 m,
- Lieferung mit serienmäßig zwei Bodenhalterungen (inklusive Zentrierkeil oder Kipphalterung).
- Inkl. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen.

Bodenhalterung		Zentrierkeil	Kipphalterung
Höhe 5 m	Nr.	470 984 AD	470 985 AD
	Euro	-	-
Höhe 6 m	Nr.	470 420 AD	470 986 AD
	Euro	-	-
Höhe 7 m	Nr.	470 421 AD	470 987 AD
	Euro	-	-
Höhe 8 m	Nr.	470 422 AD	470 988 AD
	Euro	-	-
Höhe 9 m	Nr.	-	470 989 AD
	Euro	-	-
Höhe 10 m	Nr.	-	470 490 AD
	Euro	-	-

ab Euro 424,00
Fahnenmast mit Bodenhalterung



Fahnenmast „TOP“ ohne Ausleger, mit innenliegender Hissvorrichtung

- Aluminiummast, Oberfläche silberfarben eloxiert.
- Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen.
- Serienmäßig abschließbar mit Zylinderschloss.
- Formschöner Mastkopf aus Kunststoff.
- Mastdurchmesser 75 mm bis Masthöhe 8 m, Mastdurchmesser 100 mm ab Masthöhe 9 m,
- Lieferung mit serienmäßig zwei Bodenhalterungen (inklusive Zentrierkeil oder Kipphalterung).
- Inkl. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen.

Bodenhalterung		Zentrierkeil	Kipphalterung
Höhe 5 m	Nr.	470 415 AD	470 416 AD
	Euro	-	-
Höhe 6 m	Nr.	470 417 AD	470 418 AD
	Euro	-	-
Höhe 7 m	Nr.	470 419 AD	470 423 AD
	Euro	-	-
Höhe 8 m	Nr.	470 424 AD	470 425 AD
	Euro	-	-
Höhe 9 m	Nr.	-	470 426 AD
	Euro	-	-
Höhe 10 m	Nr.	-	470 427 AD
	Euro	-	-

Exklusive Fahnenmasten für gehobene Ansprüche

Besonders repräsentativ vor jedem Bürogebäude, auf dem Messegelände, vor dem Rathaus etc. Masten aus Aluminium mit Speziallegierung oder aus GFK Farbe weiß.



Drehbarer Fahnenmast Modell „TURN“ mit innenliegender Hissvorrichtung

- Optimale Windausrichtung durch Speziallagerung für leichtgängige Drehbarkeit des Mastes.
- Fahnentuchführung in der Mastnut durch spezielles Doppelkammerprofil.
- Profilrohr aus Aluminium oval 160 x 130 mm.
- Innenliegende Hissvorrichtung mit Seilklemme, serienmäßig abschließbar mit Zylinderschloss.
- Abschluss mit Verschlussdeckel aus Edelstahl.
- Inklusive Bodenhalterung mit Exzenter-Mastjustierung.



Fahnenmast		„TURN“
Höhe 6 m	Nr.	471 093 AD
	Euro	-
Höhe 7 m	Nr.	471 094 AD
	Euro	-
Höhe 8 m	Nr.	471 095 AD
	Euro	-
Höhe 10 m	Nr.	471 097 AD
	Euro	-
Höhe 12 m	Nr.	471 098 AD
	Euro	-



Drehbarer Fahnenmast Modell „TURN“ mit hissbarem Ausleger und mit innenliegender Hissvorrichtung

- Optimale Windausrichtung durch Speziallagerung für leichtgängige Drehbarkeit des Mastes.
- Fahnentuchführung in der Mastnut durch spezielles Doppelkammerprofil.
- Profilrohr aus Aluminium oval 160 x 130 mm.
- Innenliegende Hissvorrichtung mit Seilklemme, serienmäßig abschließbar mit Zylinderschloss.
- Abschluss mit Verschlussdeckel aus Edelstahl.
- Inklusive Bodenhalterung mit Exzenter-Mastjustierung.
- Profilausleger aus Edelstahl. Länge: 1,5 m, Durchmesser: 20 mm. Teleskopierbar von 1.000 -1.500 mm Breite, in 100 mm Schritten.

Fahnenmast		„TURN“ mit Ausleger
Höhe 6 m	Nr.	471 099 AD
	Euro	-
Höhe 7 m	Nr.	471 100 AD
	Euro	-
Höhe 8 m	Nr.	471 101 AD
	Euro	-
Höhe 10 m	Nr.	471 103 AD
	Euro	-
Höhe 12 m	Nr.	471 104 AD
	Euro	-

Fahnenmasten

Fahnenmasten

Fahnenmaste mit Ausleger „Gaffel“ für eine dauerhafte werbewirksame Beflaggung. Mehrteilige Maste sind besonders bei wechselndem Einsatz zum Beispiel auf Baustellen zu empfehlen.



Leichter Alu-Fahnenmast mit Drehausleger auch 2-teilig für einen einfachen Transport

- Oberfläche silberfarben eloxiert.
- Mastdurchmesser 1-teilig 75 mm, 2-teilig unten 75 mm, oben 60 mm.
- Teleskop Ausleger verstellbar von 1,0 bis 1,5 m.
- Ausleger drehbar um 360°, nicht hissbar.
- Fahnentuchwechsel durch umlegen des Mastes.
- Inklusive 5-7 Kunststoffschlaufen, wahlweise auch 2-teilig für einen einfachen Transport. Z.B. auf Baustellen (Transportlänge 4.400 mm)
- Lieferung inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren.
- Ersatzbodenhülse bei wechselndem Aufbau z.B. auf Baustellen separat lieferbar (siehe Zubehör).

Ausführung		1-teilig	2-teilig
Höhe 5 m	Nr.	470 439 AD	-
	Euro	-	-
Höhe 6 m	Nr.	470 440 AD	470 402 AD
	Euro	-	-
Höhe 7 m	Nr.	470 441 AD	470 403 AD
	Euro	-	-
Höhe 8 m	Nr.	470 442 AD	470 443 AD
	Euro	-	-
zusätzliche Bodenhülse	Nr.	470 444 AD	
	Euro	-	



Alu - Fahnenmast mit drehbarem Ausleger

- Oberfläche silberfarben eloxiert.
- Mastdurchmesser 75 mm, ab 9 m Höhe 100 mm.
- Ausleger 1.500 mm drehbar und hissbar, Durchmesser 40 mm, Teleskopierbar ab 1.000 mm.
- Leichtes hissen über Sechskantkurbel.
- 5-6 Gurtbänder zur Fahnentuchbefestigung am Mast.
- Serienmäßig abschließbar.
- Lieferung mit serienmäßig zwei Bodenhalterungen (inklusive Zentrierkeil oder Kipphalterung).
- Ab 10 m Kipphalterung erforderlich.
- Gegen Mehrpreis Ausleger mit Rückstellfeder. Bei nachlassendem Wind richtet sich die Gaffel in ihre Grundposition wieder aus.

Bodenhalterung		Zentrierkeil	Kipphalterung
Höhe 6 m	Nr.	470 428 AD	470 429 AD
	Euro	-	-
Höhe 7 m	Nr.	470 430 AD	470 431 AD
	Euro	-	-
Höhe 8 m	Nr.	470 432 AD	470 433 AD
	Euro	-	-
Höhe 9 m	Nr.	470 434 AD	470 435 AD
	Euro	-	-
Höhe 10 m	Nr.	-	470 437 AD
	Euro	-	-
Rückstellfeder Mehrpreis	Nr.	470 438 AD	
	Euro	-	



Fahnenmast Typ „Mobil“

- Mast aus Aluminium für Innen- und Außenbereiche.
- Mastdurchmesser 60 mm, Höhe 4 m.
- Mast 2-teilig für einfachen Transport (L=2.100 mm).
- Mobiler Masthalter aus Stahl verzinkt, Beschwerung z.B. durch Fahrzeug befahrbar.
- Mastfixierung im Halter mittels Kunststoff-Zentrierkeil.
- Wahlweise mit zusätzlichem drehbarem Ausleger Ø 20 mm, Länge 1.500 mm (für Saumkonfektion).

Mast ohne Ausleger

Bestell-Nr. 470 445 AD


Euro -

Mast mit Ausleger

Bestell-Nr. 470 446 AD

Euro -

Bodenhalterungen - Standard:



Bodenhalterung Zentrierkeil
Solide und günstige Bodenhalterung mit Zentrierkeil aus Kunststoff. Der Zentrierkeil federt Bewegungen des Mastes ab. Eine Sicherheitsschraube verhindert das Verschieben des Zentrierkeils aus der Alu-Bodenhülse. Der Zentrierkeil ist geeignet für Mastdurchmesser 75 und 100 mm und einer Masthöhe bis max. 10 Meter.



Bodenhalterung Kipphalterung
Bodenhalter mit Kippfunktion. Besonders geeignet für Maste ab 9 Meter Höhe. Halterung komplett aus Stahl feuerverzinkt. Je nach Masttyp erfolgt die Aufnahme des Mastes außen (Mastschuh) oder innen (Stahlverstärkungsrohr mit Adapter). Präzise Mastjustierung durch Verschraubung möglich.

Schaukasten „BASIC“

- Stabile Aluminiumrahmen-Konstruktion.
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.
- Zur Wand- oder Ständermontage mit Rechteckrohrständerpaar 60 x 40 mm (siehe Zubehör) zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln.
- Gesamttiefe 30 mm. 5 Größen stehen zur Auswahl.
- Oberfläche silber eloxiert oder zusätzlich mit Pulverbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben (Lieferzeit 3 Wochen).
- Abschießbar mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel.
- Flügeltüröffnung frei wählbar mit rechts oder links Anschlag - ohne Werkzeug wechselbar.
- Plexichoc-Verglasung mit Elastom-Dichtring und Kondenswasseröffnungen.
- Rückwand aus verzinktem Stahlblech und beschichtet in der Farbe weiß.



Schaukasten „BASIC“ in RAL 5010 und Alu eloxiert mit Ständerpaar


Schaukasten „BASIC“					
Format		quer	hoch	quadratisch	
Abmessungen BxH		550 x 400 mm	550 x 750 mm	750 x 750 mm	
Alu eloxiert	Nr.	195 127 AD	195 128 AD	195 129 AD	195 130 AD
	Euro	-	-	-	-
RAL-Standard	Nr.	195 132 AD	195 133 AD	195 134 AD	195 135 AD
	Euro	-	-	-	-

Schaukasten „KLASSIK“

- Stabile Aluminiumrahmen-Konstruktion. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.
- Zur Wand- oder Ständermontage mit Rechteckrohrständerpaar 60 x 40 mm (siehe Zubehör) zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln.
- Gesamttiefe 58 mm. 7 Größen stehen zur Auswahl.
- Oberfläche silberfarbig eloxiert oder mit Pulverbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Abschießbar mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel.
- Flügeltüröffnung frei wählbar mit rechts oder links Anschlag - ohne Werkzeug wechselbar.
- Bei der Querformatgröße 1.330 x 1.080 mm und 1.600 x 1.130 mm mit Klapptür nach oben öffnend, mit Gasdruckfeder Unterstützung.
- Front aus Sicherheitsglas mit Elastom-Dichtring und Kondenswasseröffnungen.
- Rückwand aus verzinktem Stahlblech und beschichtet in der Farbe weiß.
- LED Beleuchtungsset einfache Befestigung mit doppelseitigem Klebeband, der Transformator wird außerhalb vom Kasten am Stromanschlusspunkt montiert. Lichtstärke 60 Lumen pro Watt.



„KLASSIK“ Alu eloxiert

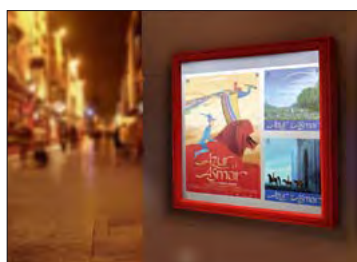

„KLASSIK“ in RAL 3004 mit Beleuchtung



Reihenanlage Schaukasten Typ „KLASSIK“ in RAL 6005 mit weiterer Stütze auf Anfrage

Schaukasten „KLASSIK“							
Format		hoch	quadratisch	quer	hoch	hoch	quer - Klapptür
Abmessungen BxH		550 x 750 mm	750 x 750 mm	980 x 830 mm	750 x 1.050 mm	1.000 x 1.350 mm	1.330 x 1.080 mm
Alu eloxiert	Nr.	195 143 AD	195 144 AD	195 145 AD	195 146 AD	195 148 AD	195 149 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-
RAL-Standard	Nr.	195 159 AD	195 160 AD	195 161 AD	195 162 AD	195 164 AD	195 165 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-
LED-Beleuchtung	Nr.	195 175 AD	195 176 AD	195 177 AD	195 176 AD	195 177 AD	195 179 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-

Ständer 60 x 40 mm für „BASIC“ und „KLASSIK“			
Ausführung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Alu eloxiert	Nr.	195 137 AD	195 138 AD
	Euro	-	-
RAL-Standard	Nr.	195 139 AD	195 140 AD
	Euro	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für Typ „BASIC“ und „KLASSIK“:

RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
----------	----------	----------	----------

Mini-Schaukasten

Für den Inneneinsatz zur Wandmontage.

Ausführung:

- Nutzbare Innentiefe 10 mm.
- Gesamttiefe 22 mm.
- Alu silberfarbig eloxiert oder wahlweise in einer unserer RAL Standardfarben pulverbeschichtet.
- Abschließbar mit Zylinderschloss.
- Wahlweise mit spitzen Ecken oder runden Eckverbindern.
- Seitlicher Drehflügel aus schlagfestem Acrylglas.
- Rückwand: Magnethafttafel weiß (inkl. 4 Magnete).
- Versand in bruchsicherer recycelbarer Kartonage.



runde Eckverbinder



Mini-Schaukasten

Mini-Schaukästen				
Format		Hochformat	Querformat	Hochformat
Außenmaß B/H in mm		260 x 350	480 x 350	480 x 650
Sichtfläche		225 x 320	445 x 320	445 x 620
Anzahl DIN Format		1 x DIN A4	2 x DIN A4	4 x DIN A4
Ecken spitz Alu eloxiert	Nr.	300 121 AD	300 122 AD	300 123 AD
	Euro	-	-	-
Ecken spitz Standard RAL	Nr.	300 118 AD	300 119 AD	300 120 AD
	Euro	-	-	-
Ecken rund Alu eloxiert	Nr.	300 220 AD	300 221 AD	300 222 AD
	Euro	-	-	-
Ecken rund Standard RAL	Nr.	300 223 AD	300 224 AD	300 225 AD
	Euro	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben* für Mini-Schaukästen:



* Weitere RAL und DB Farben liefern wir auf Anfrage.

Plakat-Schaukasten

Für Innen- und Außeneinsatz. Ideal geeignet zum Einsatz als Fahrplanschaukasten in Wartehallen.


- Nutzbare Innentiefe 10 mm.
- Gesamttiefe 30 mm.
- Alu silberfarbig eloxiert oder beschichtet in einem unserer RAL Standardfarben (Lieferzeit: 3-4 Wochen).
- Seitlicher Drehflügel (Querformat nach oben öffnend).
- ESG-Sicherheitsglas (bei DIN A0: Plexiglas).
- Rückwand Magnethafttafel alu-silber (inkl. 4 Magnete).
- Sicherheitsschloss.
- Eckverbindung spitz oder mit runden Eckverbindern.




Plakat-Schaukasten Anwendungsbeispiel in der Buswartehalle



Plakat-Schaukasten



Ecken spitz



Eckverbinder rund



Zubehör Ständer

Flach-Schaukästen											
Ausführung Ecken		Ecken spitz					Ecken rund				
Außenmaß B/H in mm		290 x 377	377 x 500	500 x 674	674 x 920	920 x 1.268	290 x 377	377 x 500	500 x 674	674 x 920	920 x 1.268
Sichtfläche in mm		210 x 297	297 x 420	420 x 594	594 x 840	840 x 1.188	210 x 297	297 x 420	420 x 594	594 x 840	840 x 1.188
DIN Format		DIN A4	DIN A3	DIN A2	DIN A1	DIN A0	DIN A4	DIN A3	DIN A2	DIN A1	DIN A0
Alu eloxiert	Nr.	300 124 AD	300 125 AD	300 126 AD	300 127 AD	300 128 AD	300 134 AD	300 135 AD	300 136 AD	300 137 AD	300 138 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Standard RAL	Nr.	300 129 AD	300 130 AD	300 131 AD	300 132 AD	300 133 AD	300 139 AD	300 140 AD	300 141 AD	300 142 AD	300 143 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zubehör:	Ständer aus Rechteckrohr 80 x 40 mm, eloxiert Länge 2.400 mm,	Nr.	300 187 AD	Ständer aus Rechteckrohr 80 x 40 mm, Standard RAL Länge 2.400 mm,	Nr.	300 189 AD	Textleiste weiß mit max. 20 Zeichen	Nr.	300 145 AD	Magnete Kopf weiß Ø 25 mm, VE = 10 Stück	Nr.	300 150 AD
		Euro	-		Euro	-		Euro	-		Euro	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben* für „Plakat“ und „TOP“ Schaukästen:

RAL 3000 feuerrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

* Weitere RAL und DB Farben liefern wir auf Anfrage.

Schaukasten „TOP“

Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage, sehr stabile Alu-Profilkonstruktion.

- Nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Gesamttiefe 60 mm.
- Oberfläche alu-silberfarbig eloxiert oder beschichtet in einer unserer RAL-Standardfarben (siehe Seite 116 unten) - Lieferzeit 3 Wochen.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern.
- Der Flügel wird in Offen-Stellung sicher gehalten.
- Frontverglasung aus ESG-Sicherheitsglas.
- Permanente Be- und Entlüftung.
- Rückwand: Magnethafttafel in der Farbe alu-silber (inkl. 4 Magnete).
- Verschluss über Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Eckverbindung in zwei Design-Varianten (siehe unten), spitze Ausführung oder mit Zinkdruckguss-Verbindern rund.
- Versand erfolgt in bruchsicherer Kartontage.
- Umfangreiches Zubehör, z.B. Beleuchtung, Sichtblende, Textleiste und Ständerset rechteckig oder rund.



Schaukasten „TOP“, Ecken spitz



Schaukasten „TOP“, Ecken rund



Schaukasten Typ „TOP“, in RAL 3001 rot mit Rechteckrohrstützen und Beleuchtung mit Sichtblende

Schaukasten „TOP“						
Außenmaß B/H in mm		790 x 790	970 x 820	1.350 x 1.060	1.600 x 1.060	2.000 x 1.060
Sichtfläche		655 x 655	835 x 685	1.215 x 925	1.465 x 925	1.865 x 925
Anzahl DIN A4		3 x 2 = 6	4 x 2 = 8	6 x 3 = 18	7 x 3 = 21	9 x 3 = 27
Ecken spitz Alu eloxiert	Nr.	300 158 AD	300 159 AD	300 160 AD	300 161 AD	300 162 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Ecken spitz Standard RAL	Nr.	300 163 AD	300 164 AD	300 165 AD	300 166 AD	300 167 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Ecken rund Alu eloxiert	Nr.	300 168 AD	300 169 AD	300 170 AD	300 171 AD	300 172 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Ecken rund Standard RAL	Nr.	300 173 AD	300 174 AD	300 175 AD	300 176 AD	300 177 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Beleuchtung EVG + IP 65 Leuchtstoffröhre	Nr.	300 400 AD	300 401 AD	300 402 AD	300 403 AD	300 404 AD
	Euro	-	-	-	-	-



„TOP“ mit Rundrohrstützen

Zubehör für Schaukasten „TOP“:

Ständer Paar für Schaukasten „TOP“					
Ausführung		Rechteckstützen 80 x 40 mm		Rundrohrstützen Ø 80 mm	
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Eloxierung alu-silberfarbig	Nr.	300 187 AD	300 151 AD	300 405 AD	300 406 AD
	Euro	-	-	-	-
Pulverbeschichtet Standard RAL	Nr.	300 189 AD	300 153 AD	300 407 AD	300 408 AD
	Euro	-	-	-	-

Textleiste und Magnete für Schaukasten „TOP“				
Ausführung		unbeschriftet als Sichtblende	Text bis 20 Zeichen	Magnete Kopf weiß Ø 25 mm VE=10 St.
	Nr.	300 144 AD	300 145 AD	300 150 AD
	Euro	-	-	-



Schaukasten „TOP“, eloxiert zur Wandbefestigung mit Textleiste

Flach-Schaukasten 45 mm Bautiefe

- Rahmen aus gerundeten Aluminiumprofilen.
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.
- Zur Wandmontage oder Ständermontage aus Vierkantrohr 40 x 40 mm (siehe Zubehör).
- Gesamttiefe 45 mm, nutzbare Innentiefe 25 mm.
- Alu silberfarbig eloxiert oder mit Pulverbeschichtung in einer unserer RAL-Standardfarben.
- Abschließbar mit Zylinderschloss.
- Flügelöffnung nach unten Öffnungswinkel 180°.
- ESG- Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung.
- Rückwand magnethaftend in dunkelblau (auf Anfrage in weiß oder grau).
- 8 verschiedene Varianten stehen zur Auswahl.



Flach-Schaukasten zur Wandmontage



Flach-Schaukasten mit Vierkantrohrständer Öffnungswinkel 180°

Flach-Schaukästen									
Außenmaß B/H in mm		545 x 430	800 x 545	545 x 800	1.025 x 800	800 x 1.025	1.380 x 1.025	1.025 x 1.380	1.600 x 1.025
Sichtfläche		445 x 330	700 x 445	445 x 700	925 x 700	700 x 925	1.280 x 925	925 x 1.280	1.500 x 925
Anzahl DIN Format		2 x A4	4 x A4	4 x A4	8 x A4	8 x A4	18 x A4	18 x A4	21 x A4
Alu eloxiert	Nr.	300 450 AD	300 452 AD	300 454 AD	300 456 AD	300 458 AD	300 460 AD	300 462 AD	300 464 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Standard RAL	Nr.	300 451 AD	300 453 AD	300 455 AD	300 457 AD	300 459 AD	300 461 AD	300 463 AD	300 465 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-

Zubehör:	Ständer aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, eloxiert	Nr.	300 466 AD	Ständer aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Standard RAL	Nr.	300 467 AD	Textleiste weiß mit max. 20 Zeichen	Nr.	300 145 AD	Magnete Kopf weiß Ø 25 mm, VE = 10 Stück	Nr.	300 150 AD
	Länge 2.400 mm,	Euro	-	Länge 2.400 mm,	Euro	-		Euro	-		Euro	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben* für Flach-Schaukästen:

RAL 3000 feuerrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

* Weitere RAL und DB Farben liefern wir auf Anfrage.

Schaukästen

Flach-Schaukasten 90 mm Bautiefe

- Rahmen aus gerundeten Aluminiumprofilen.
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.
- Zur Wandmontage oder Ständermontage aus Rechteckrohr 80 x 40 mm (siehe Zubehör).
- Gesamttiefe 90 mm, nutzbare Innentiefe 70 mm.
- Alu silberfarbig eloxiert oder mit Pulverbeschichtung in einer unserer RAL-Standardfarben.
- Abschließbar mit Zylinderschloss.
- Flügelöffnung nach unten Öffnungswinkel 180°.
- ESG- Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung.
- Rückwand magnethaftend in dunkelblau (auf Anfrage in weiß oder grau).
- Umfangreiches Zubehör wie z.B. Beleuchtung.



Flach-Schaukasten zur Wandmontage



Flach-Schaukasten mit Rechteckständer

Flach-Schaukästen											
Außenmaß B/H in mm		800 x 545		545 x 800		1.025 x 800		800 x 1.025		1.380 x 1.025	
Sichtfläche		700 x 445		445 x 700		925 x 700		700 x 925		1.280 x 925	
Anzahl DIN Format		4 x A4		4 x A4		8 x A4		8 x A4		18 x A4	
Alu eloxiert	Nr.	300 468 AD		300 470 AD		300 472 AD		300 474 AD		300 476 AD	
	Euro	-		-		-		-		-	
Standard RAL	Nr.	300 469 AD		300 471 AD		300 473 AD		300 475 AD		300 477 AD	
	Euro	-		-		-		-		-	
LED-Beleuchtung 240 VAC, IP44	Nr.	300 482 AD		300 483 AD		300 484 AD		300 485 AD		300 486 AD	
	Euro	-		-		-		-		-	

Zubehör:	Ständer aus Rechteckrohr 80 x 40 mm, eloxiert Länge 2.400 mm,	Nr.	300 187 AD	Ständer aus Rechteckrohr 80 x 40 mm, Standard RAL Länge 2.400 mm,	Nr.	300 189 AD	Textleiste weiß mit max. 20 Zeichen	Nr.	300 145 AD	Magnete Kopf weiß Ø 25 mm, VE = 10 Stück	Nr.	300 150 AD
		Euro	-		Euro	-		Euro	-		Euro	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben* für Flach-Schaukästen:

RAL 3000 feuerrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

* Weitere RAL und DB Farben liefern wir auf Anfrage.

Euro-Schaukasten

Ausführung:

- Verwindungsfreie, solide Konstruktion aus Aluminiumprofilen mit innenliegenden Eckverbindern.
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.
- Zur Wandmontage oder Ständermontage aus Vierkantröhr 70 x 70 mm (siehe Zubehör).
- Gesamttiefe 70 mm, nutzbare Innentiefe 40 mm.
- Oberfläche als hochwertige Eloxierung im Farbton alusilber.
- Abschießbar mit Zylinderschloss.
- Komfortable Flügelöffnung nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern mit automatischer Arretierung des geöffneten Flügels.
- Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung.
- Rückwand magnethaftend in hellgrau.
- 8 verschiedene Varianten stehen zur Auswahl.



Euro-Schaukasten mit Vierkantröhrständer und Textleiste



Euro-Schaukasten zur Wandmontage mit Textleiste



Euro-Schaukasten zur Wandmontage mit Rückwand in Sonderfarbe blau

Euro-Schaukästen									
Außenmaß B/H in mm		750 x 500	750 x 1.000	1.000 x 1.000	750 x 1.200	1.000 x 1.200	1.200 x 1.200	1.600 x 1.200	2.000 x 1.200
Sichtfläche B/H in mm		655 x 335	655 x 835	905 x 835	655 x 1.035	905 x 1.035	1.105 x 1.035	1.500 x 1.035	1.905 x 1.035
Anzahl DIN Format		3 x A4	6 x A4	8 x A4	9 x A4	12 x A4	15 x A4	21 x A4	27 x A4
Alu eloxiert	Nr.	300 490 AD	300 491 AD	300 492 AD	300 493 AD	300 494 AD	300 495 AD	300 496 AD	300 497 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-
LED-Beleuchtung 240 VAC, IP 44	Nr.	300 498 AD	300 499 AD	300 500 AD	300 501 AD	300 502 AD	300 503 AD	300 504 AD	300 505 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-

Zubehör:	Ständer aus Vierkantröhr 70 x 70 mm, eloxiert Länge 2.400 mm,	Nr.	300 506 AD	Textleiste weiß mit max. 20 Zeichen	Nr.	300 145 AD	Magnete Kopf weiß Ø 25 mm, VE = 10 Stück	Nr.	300 150 AD
		Euro	-		Euro	-		Euro	-

Überdachung „MODUL“



Buswartehalle „MODUL“ Grundeinheit (3 Raster) mit Seitewänden rechts/links, Standlehne und Fahrplan-Schaukasten

Überdachung - Wartehalle Typ „MODUL“

Design Überdachung Typ „MODUL“, besticht durch Ihr elegantes Design, anpassungsfähig in Größe, Farbe und Ausstattung.

- Moderne freitragende Stahlkonstruktion.
- In Modulbauweise beliebig erweiterbar durch Anbaueinheiten.
- Wertbeständig durch Feuerverzinkung und zusätzlich beschichtet in einer unserer Standardfarben nach RAL oder mit eisenglimmer Effekt.
- Stützen aus Rechteckrohr 100 x 60 mm.
- Inkl. Rückwandverglasung aus Securit 8 mm.
- Wahlweise mit Seitewänden rechts/links aus Securit 8 mm.
- Dachverglasung aus PMMA Kunstglas 6 mm, rauchfarben getönt.
- Dachkonsolen aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Streben aus 5 mm Stahlblech mit Lochstreifen.
- Abmessungen Grundeinheit (3 Raster):
Länge 3.000 mm, Tiefe: 1.500 mm, lichte Höhe: 2.055 mm.
- Beliebig erweiterbar durch Anbaueinheit (1 Raster)
Länge: 1.000 mm.
- Stützen zum Einbetonieren auf bauseits zu erstellende Fundamente nach unserem Fundamentplan.
- Die Lieferung erfolgt zerlegt per LKW, eine Montageanleitung ist im Lieferumfang enthalten.
- Zur Abladung ist ein Hebegerät z.B. Stapler bauseitig erforderlich.



Standlehne



Sitzbank ohne Lehne



Fahrplan-Schaukasten



zusätzlicher Wind + Wetterschutz

Überdachung „MODUL“

Ausführung	Grundseinheit	Anbaueinheit	Seitenwand rechts	Seitenwand links	Seitenwand rechts/links	Standlehne	Sitzbank ohne Lehne	Fahrplan-Schaukasten	zusätzlicher Wind + Wetterschutz
Nr.	195 400 AD	195 401 AD	195 402 AD	195 403 AD	195 404 AD	195 405 AD	195 406 AD	195 407 AD	195 408 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben* für unsere Überdachung „MODUL“:

*Weitere Farben liefern wir auf Anfrage

RAL 3004 purpurrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7044 seidengrau	RAL 8017 schokobraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	Sondergrau effekt	blau matt-rau effekt
-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Überdachung „UniFlex“

Raucherunterstand Typ „UniFlex“

- Universelle Überdachung Typ UniFlex.
- Extra leichte Aluminium-Rohrrahmenkonstruktion zum universellen Einsatz auf dem Betriebsgelände, z.B. als Raucherunterstand.
- Immer vor Wind und Wetter geschützt.
- Aluminiumrohr Durchmesser 50 mm, Oberfläche eloxiert.
- Abmessungen ca.: Länge: 2.459 mm, Dachtiefe : 1.861 mm.
- Bodenbefestigung mit Aluguß-Bodenplatten zum Aufdübeln.
- Dach-, Rück- und Seitenwände bestehen aus 10 mm Trapezpolycarbonat (lichtdurchlässig).
- Mit Rahmen und Unterzügen zur Montage an der Stützenkonstruktion,
- Polycarbonat-Oberfläche UV-schutzbehandelt.
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette, zur Abladung ist ein Hebegerät z.B. Stapler erforderlich.
- Eine ausführliche Montageanleitung ist im Lieferumfang enthalten.



Raucherunterstand Typ „UniFlex“

Bestell-Nr. 195 415 AD
Euro -

Fahrradunterstand Typ „UniFlex“

Ausführung:

- Universelle Überdachung Typ UniFlex.
- Extra leichte Aluminium-Rohrrahmenkonstruktion zum universellen Einsatz auf dem Betriebsgelände, z.B. als Fahrradunterstand.
- Aluminiumrohr Durchmesser 50 mm, Rohrverbinder aus Aluguss.
- Abmessungen Grundeinheit ca.:
Länge: 2.576 mm, Dachtiefe : 1.977 mm, Höhe: 2.150 mm.
- Abmessungen Anbaueinheit ca.:
Länge: 2.550 mm, Dachtiefe : 1.977 mm, Höhe: 2.150 mm.
- Bodenbefestigung: Stützen zum Einbetonieren.
- Dach-, Rück- und Seitenwände bestehen aus 10 mm Trapezpolycarbonat (lichtdurchlässig).
- Mit Rahmen und Unterzügen zur Montage an der Stützenkonstruktion.
- Polycarbonat-Oberfläche UV-schutzbehandelt.
- Wahlweise mit Fahrradständer in Hoch-/Tiefstellung mit 5 Stellplätzen.
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette, zur Abladung ist ein Hebegerät z.B. Stapler erforderlich.
- Eine ausführliche Montageanleitung ist im Lieferumfang enthalten.



Fahrradunterstand „UniFlex“, Grund- und Anbaueinheit mit Rück- und Seitenwänden sowie Fahrradständer



Fahrradunterstand „UniFlex“, Grundeinheit mit Rück- und Seitenwänden sowie Fahrradständer

Fahrradunterstand Typ „UniFlex“					
Ausführung	Grundeinheit	Anbaueinheit	2 Stück Seitenwände rechts und links	Rückwand	Fahrradständer 5 Stellplätze
Nr.	195 409 AD	195 410 AD	195 411 AD	195 412 AD	195 413 AD
Euro	-	-	-	-	-

Überdachung „SMOKER“



Raucherunterstand Typ „SMOKER“, Länge 5.000 mm

Überdachung - Raucherunterstand Typ „SMOKER“

Raucherunterstand Typ „SMOKER“.

Lassen Sie Ihre Raucher nicht im Regen stehen, unser Raucherunterstand verbindet Funktionalität und Design zu einem harmonischen Gesamtkonzept bei der Umsetzung des Nichtrauchererschutzes.

Ausführung:

- Abmessungen ca.:
Länge: 2.500 mm oder 5.000 mm,
Dachtiefe: 1.560 mm, Höhe: 2.680 mm.
- Stabile Stahlrohrkonstruktion aus Rechteckrohr 80 x 80 mm.
- Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer RAL - Standardfarben.
- Bodenbefestigung mit Bodenplatten zum Aufdübeln.
- Dachkonstruktion besteht aus 2 Querträgern aus Aluminiumrohr 40 x 60 mm und 2 Regenrinnen aus Aluminiumprofil,
- Bügel ebenfalls aus Aluprofilen.
- Die Dacheindeckung erfolgt mittels durchsichtigem Trapezpolycarbonat 6 mm, UV-schutzbehandelt.
- Seiten-, Rück- und Vorderwand aus 8 mm Sicherheitsglas, glashell, inkl. Sicherheitsschutzstreifen.
- In der Vorderwand ist die Eingangsbreite von ca. 1.000 mm integriert.
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette - zur Abladung ist ein Hebegerät z.B. Stapler erforderlich.
- Eine ausführliche Montageanleitung ist im Lieferumfang enthalten.
- Zubehör: Anlehnbank und Abfall-/Zigarettenascher Kombination.



Anlehnbank



Abfall-/Zigarettenascher



Raucherunterstand Typ „SMOKER“, Länge 2.500 mm

Raucherunterstand Typ „SMOKER“				
Ausführung	Länge 2.500 mm	Länge 5.000 mm	Anlehnbank	Abfall-/Ascher Kombination
Nr.	195 416 AD	195 417 AD	195 418 AD	195 419 AD
Euro	-	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für unseren Raucherunterstand Typ „SMOKER“:

RAL 3004 purpurrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7044 seidengrau	RAL 8017 schokobraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	Sondergrau effekt	Weitere Farben auf Anfrage!
-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------

Überdachung „Pulldach“

Überdachung „Pulldach“

Der ideale Wetterschutz für Ihr Fahrrad, Geräte, Paletten usw.

Diese preiswerte Überdachung bietet Ihnen optimalen Schutz zum absolut günstigen Preis.

Die verzinkte Stahlrohr-Rahmen-Konstruktion ist in Modulbauweise entwickelt. Ein- oder doppelseitige Aufstellung ist möglich.

Zur Grundeinheit können beliebig viele Anbaueinheiten montiert werden.

Dacheindeckung aus Trapezblech, wahlweise mit Rückwand aus Trapezblech und Seitenwände aus naturtransparenten Polyesterplatten.

Die Trapezbleche für Dacheindeckung und Rückwand sind standardmäßig farbbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Technische Daten:

Maße:

Länge	4.300 mm
Dachtiefe	2.330 / 4.660 mm
Lichte Höhe	2.000 / 2.250 mm

Konstruktion:

Verzinkte Stahlrohr-Rahmenkonstruktion als tragende Seitenteile.

Dach:

Das Pulldach, bestehend aus zwei tragenden Pfetten, hat eine Trapezblech. Schneelast: 75 kg/m².

Rück- und Seitenwände

Rückwand aus verzinktem Trapezblech beschichtet in RAL 9002.
Seitenwand aus glatten, natur-transparenten Polyester-Platten.

Entwässerung:

Regenrinne und Fallrohr für einseitige Ausführung. Bei doppelseitiger Ausführung ist die Regenrinne mit Fallrohr standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Befestigung:

Einfache Selbstmontage. Montageanleitung wird mitgeliefert.
Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unserem Plan.

Oberflächen-Farbe

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Lieferung:

Im zerlegten Zustand auf Palette im Holzverschlag.



„Pulldach“ als Fahrrad-Überdachung, Grundeinheit doppelseitig



„Pulldach“ als Überdachung für den Versand, Grundeinheit einseitig



„Pulldach“ Grundeinheit + Anbaueinheit einseitig, mit Rück- und Seitenwänden



„Pulldach“ als Paletten-Unterstellplatz, Grund- und Anbaueinheit

Überdachung „Pulldach“			
Ausführung		einseitig	doppelseitig
Grundeinheit	Nr.	300 011 AD	300 014 AD
	Euro	-	-
Anbaueinheit	Nr.	300 017 AD	300 020 AD
	Euro	-	-
Rückwand	Nr.	300 023 AD	-
	Euro	-	-
Seitenwand	Nr.	300 026 AD	300 015 AD
	Euro	-	-
Regenrinne mit Fallrohr	Nr.	300 028 AD	Im Lieferumfang
	Euro	-	enthalten.

Überdachung „Industrie“

Überdachung „Industrie“

Diese Überdachung wurde speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Eine preiswerte Variante zum unterstellen von Paletten, Fahrrädern oder Lagerware jeglicher Art.

Die Überdachung bietet Ihnen optimalen Schutz vor Regen und Schnee.

Technische Daten:

Maße:

Länge	4.300 mm
Dachtiefe	2.200 mm
Lichte Höhe	2.200 mm
Höhe	2.350 mm

Konstruktion:

Verzinkte Stahlkonstruktion, zusätzlich mit Farbbeschichtung in RAL 9002 grauweiß. Rahmen dienen als Tragkonstruktion.

Dach:

Besteht aus verzinkten Trapezblechen mit einer dreiseitig umlaufenden Dach-attika, mit Farbbeschichtung in RAL 9002 grauweiß.

Schneelast: 75 kg/m²

Rück- und Seitenwände

Rück- und Seitenwände aus verzinktem Trapezblech beschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Entwässerung:

Regenrinne und Fallrohr für einseitige Ausführung. Bei doppelseitiger Ausführung ist die Regenrinne mit Fallrohr standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Befestigung:

Einfache Selbstmontage. Montageanleitung wird mitgeliefert. Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unserem Plan.

Oberflächen-Farbe

Alle Stahlteile feuerverzinkt und zusätzlich farbbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Lieferung:

Im zerlegten Zustand auf Palette im Holzverschlag.



„Industrie“ als Fahrrad-Überdachung, Grundeinheit einseitig



„Industrie“ Grundeinheit doppelseitig als Fahrrad-Überdachung



„Industrie“ Grundeinheit einseitig, als Mülltonnenunterstand

Überdachung „Industrie“			
Ausführung		einseitig	doppelseitig
Grundeinheit	Nr.	300 031 AD	300 033 AD
	Euro	-	-
Anbaueinheit	Nr.	300 035 AD	300 037 AD
	Euro	-	-
Rückwand	Nr.	300 055 AD	-
	Euro	-	-
Seitenwand	Nr.	300 043 AD	300 045 AD
	Euro	-	-
Regenrinne mit Fallrohr	Nr.	300 060 AD	Im Lieferumfang
	Euro	-	enthalten.



„Industrie“ Grundeinheit, beliebig erweiterbar durch Anbaueinheiten

Verkehrszeichen nach StVO

- Alle Ausführungen entsprechen der RAL-Gütenorm.
- Flachschilder aus Aluminium 2 mm.
- Folie Retroreflexionsklasse RA 1.
- Verschiedene Größen: SL = Seitenlänge, Ø = Durchmesser.

Hinweis:

Wir liefern sämtliche Verkehrszeichen, Gebots- und Verbotsschilder sowie Zusatzzeichen.
In allen Reflektionsklassen RA 1 bis RA 3.
Flachschilder, randverformte Rundformschilder und profilverstärkte Alufromschilder.
Bitte fragen Sie an: Tel. 0 72 21 / 3 93 83 10

			
VZ 205 - Vorfahrt gewähren	VZ 102 - Kreuzung oder Einmündung	VZ 101 - Gefahrstelle	VZ 123 - Arbeitsstelle
SL 630 mm SL 900 mm	SL 630 mm SL 900 mm	SL 630 mm SL 900 mm	SL 630 mm SL 900 mm
132 021 AD 132 022 AD	132 023 AD 132 024 AD	132 025 AD 132 026 AD	132 027 AD 132 028 AD
-	-	-	-


			
VZ 267 - Vorfahrt der Einfahrt	VZ 250 - Verbot für Fahrzeuge aller Art	VZ 283 - Absolutes Halteverbot	VZ 286 - Eingeschränktes Halteverbot
Ø 420 mm Ø 600 mm	Ø 420 mm Ø 600 mm	Ø 420 mm Ø 600 mm	Ø 420 mm Ø 600 mm
132 029 AD 132 030 AD	132 031 AD 132 032 AD	132 033 AD 132 034 AD	132 035 AD 132 036 AD
-	-	-	-

			
VZ 206 - Halt, Vorfahrt gewähren	VZ 306 - Vorfahrtsstraße	VZ 314 - Parkplatz	VZ 316 - Parken und Reisen
900 x 900 mm 1.050 x 1.050 mm*	420 x 420 mm 600 x 600 mm	420 x 420 mm 600 x 600 mm	420 x 420 mm 600 x 600 mm
132 037 AD 132 038 AD	132 039 AD 132 040 AD	132 041 AD 132 042 AD	132 043 AD 132 044 AD
-	-	-	-

* Alu 3 mm stark

			
VZ 1044-10 - Nur Schwerbehinderte	VZ 1044-11 - Nur Schwerbehinderte mit Ausweis	VZ 1040-32 - Parkscheibe ... Stunden	VZ 2427 - Parken verboten
231 x 420 mm 330 x 600 mm	231 x 420 mm 330 x 600 mm	231 x 420 mm 330 x 600 mm	231 x 420 mm 330 x 600 mm
132 045 AD 132 046 AD	132 047 AD 132 048 AD	132 049 AD 132 050 AD	132 051 AD 132 052 AD
-	-	-	-

			
VZ 2428 - Parken verboten mit Symbol	VZ 2425 - Für LKW keine Wendemöglichkeit	VZ 2001 - Kein Winterdienst	VZ 2803 - Hier gilt die StVO
231 x 420 mm 330 x 600 mm	231 x 420 mm 330 x 600 mm	231 x 420 mm 330 x 600 mm	231 x 420 mm 330 x 600 mm
132 053 AD 132 054 AD	132 055 AD 132 056 AD	132 057 AD 132 058 AD	132 059 AD 132 060 AD
-	-	-	-

			
VZ 220-10 - Einbahnstraße linksweisend	VZ 220-20 - Einbahnstraße rechtsweisend	VZ 2445 - Feuerwehrzufahrt	VZ 2449 - Feuerwehrzufahrt ständig freihalten
300 x 800 mm	SL 630 mm	148 x 420 mm 210 x 594 mm	330 x 1.000 mm
132 061 AD	132 062 AD	132 063 AD 132 064 AD	132 065 AD
-	-	-	-

Verkehrszeichen - Zubehör


Rohrpfosten aus verzinktem Stahl oder Aluminium
Rohrpfosten Durchmesser 60 oder 76 mm, inkl. Erdanker und Abdeckkappe aus Kunststoff schwarz.
Verschiedene Wandstärken für jeden Einsatzzweck.

Rohrpfosten aus Aluminium			
Durchmesser x Wandung		60,0 x 2,5 mm	76,0 x 3,0 mm
Länge: 1.500 mm	Nr. Euro	132 710 AD -	132 711 AD -
Länge: 2.000 mm	Nr. Euro	132 712 AD -	132 713 AD -
Länge: 2.500 mm	Nr. Euro	132 714 AD -	132 715 AD -
Länge: 3.000 mm	Nr. Euro	132 716 AD -	132 717 AD -
Länge: 3.500 mm	Nr. Euro	132 718 AD -	132 719 AD -
Länge: 3.750 mm	Nr. Euro	132 720 AD -	132 721 AD -



Rohrpfosten aus Aluminium Ø 60 mm mit Abschlußkappe

Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl					
Durchmesser x Wandung		60,3 x 2,0 mm	60,3 x 2,9 mm	76,1 x 2,0 mm	76,1 x 2,9 mm
Länge: 1.500 mm	Nr. Euro	132 722 AD -	132 723 AD -	132 724 AD -	132 725 AD -
Länge: 2.000 mm	Nr. Euro	132 726 AD -	132 727 AD -	132 728 AD -	132 729 AD -
Länge: 2.500 mm	Nr. Euro	132 730 AD -	132 731 AD -	132 732 AD -	132 733 AD -
Länge: 3.000 mm	Nr. Euro	132 734 AD -	132 735 AD -	132 736 AD -	132 737 AD -
Länge: 3.250 mm	Nr. Euro	132 738 AD -	132 739 AD -	132 740 AD -	132 741 AD -
Länge: 3.500 mm	Nr. Euro	132 742 AD -	132 743 AD -	132 744 AD -	132 745 AD -
Länge: 3.750 mm	Nr. Euro	132 746 AD -	132 747 AD -	132 748 AD -	132 749 AD -

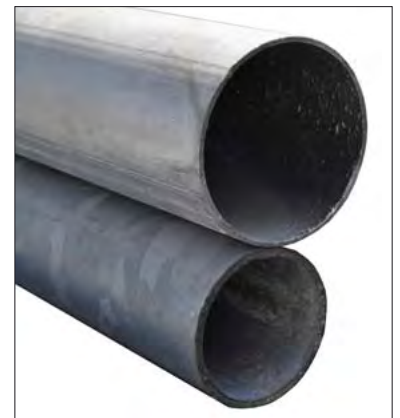


Rohrpfosten aus verzinktem Stahl Ø 76 und 60 mm

Rohrschellen aus verzinktem Stahl oder Aluminium
Schellen mit Durchmesser 60 oder 76 mm, zur Aufnahme von Flachschilder.
Einseitige oder doppelseitige Schildaufnahme. Langschellen bis 900 mm Lochabstand.

Rohrschellen einseitig							
Ausführung		Stahl feuerverzinkt					Aluminium
Lochabstand		70 mm	350 mm	500 mm	700 mm	900 mm	70 mm
Ø 60 mm	Nr. Euro	132 066 AD -	132 067 AD -	132 068 AD -	132 069 AD -	132 070 AD -	132 071 AD -
Ø 76 mm	Nr. Euro	132 072 AD -	132 073 AD -	132 074 AD -	132 075 AD -	132 076 AD -	132 077 AD -

Rohrschellen doppelseitig							
Ausführung		Stahl feuerverzinkt					
Lochabstand		70 mm	350 mm	500 mm	700 mm	900 mm	
Ø 60 mm	Nr. Euro	132 078 AD -	132 079 AD -	132 080 AD -	132 081 AD -	132 082 AD -	
Ø 76 mm	Nr. Euro	132 083 AD -	132 084 AD -	132 085 AD -	132 086 AD -	132 087 AD -	

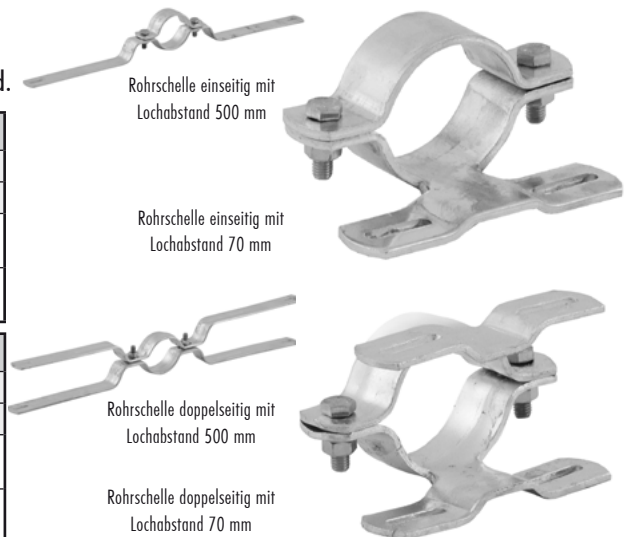

Universal Bodenhülse aus Guss
Für Pfostendurchmesser 60 mm oder 76 mm. Länge: 350 mm oder 500 mm.
Zum Einbetonieren. Patentierte Ausführung DBGK.

Universal Bodenhülse aus Guss							
Ausführung		Hülse komplett 350 mm lang	Hülse komplett 500 mm lang	Unterteil 350 mm lang	Klemmring	Gewinding	Zubehör: Blindstopfen
Ø 60 mm	Nr. Euro	132 016 AD -	132 018 AD -	132 088 AD -	132 090 AD -	132 092 AD -	132 094 AD -
Ø 76 mm	Nr. Euro	132 017 AD -	132 019 AD -	132 089 AD -	132 091 AD -	132 093 AD -	132 095 AD -

Hülse komplett mit Unterteil, Klemm- und Gewinding



Verkehrsspiegel

- Rechteckig oder rund aus Polymir.
- Mit rot/weißem Warnrahmen. Sorgt für höchste Sicherheit an Straßenkreuzungen.
- Optimale Bildqualität ohne Verzerrungen, für 2 Blickrichtungen.
- Witterungsbeständig und UV-unempfindlich.
- Einfache Montage mit Wand- bzw. Pfostenhalterung, ist im Lieferumfang enthalten, geeignet für alle Pfosten zwischen Ø 60 und 90 mm.
- 6 verschiedene Spiegelgrößen.

Verkehrsspiegel				
Spiegelfläche		Ø 600 mm	Ø 800 mm	Ø 900 mm
Beobachtungsabstand		11 Meter	20 Meter	25 Meter
Rund	Nr.	195 041 AD	195 043 AD	195 045 AD
	Euro	-	-	-
Spiegelfläche		600 x 400 mm	800 x 600 mm	1.000 x 800 mm
Beobachtungsabstand		9 Meter	20 Meter	30 Meter
Rechteckig	Nr.	195 040 AD	195 042 AD	195 044 AD
	Euro	-	-	-



Verkehrsspiegel rund Ø 600 mm



Verkehrsspiegel rechteckig 600 x 400 mm



Verkehrsspiegel rechteckig 800 x 600 mm

Industriespiegel

- Rechteckig oder rund aus Polymir.
- Mit schmalem weißem Rahmen aus Kunststoff.
- Optimale Bildqualität ohne Verzerrungen, für 2 Blickrichtungen.
- Witterungsbeständig und UV-unempfindlich.
- Einfache Montage mit Wand- bzw. Pfostenhalterung, ist im Lieferumfang enthalten, geeignet für alle Pfosten zwischen Ø 60 und 90 mm.
- 7 verschiedene Spiegelgrößen.



Inkl. Universal-Halterung



Industriespiegel rund Ø 600 mm



Industriespiegel rechteckig 800 x 600 mm

Verkehrsspiegel								
Spiegelfläche		Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 600 mm	Ø 700 mm	Ø 800 mm	600 x 400 mm	800 x 600 mm
Beobachtungsabstand		5 Meter	7 Meter	11 Meter	15 Meter	20 Meter	9 Meter	20 Meter
	Nr.	195 062 AD	195 063 AD	195 065 AD	195 066 AD	195 068 AD	195 064 AD	195 067 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-

Kontroll-/Inspektionsspiegel

Inspektionsspiegel mit LED Beleuchtung für den Einsatz am Tag und in der Nacht sind die Inspektionsspiegel mit einer LED Beleuchtung ausgestattet, diese funktioniert mit 3 mitgelieferten Batterien AAA, Spiegel mit Teleskopstange, zwei Varianten sind lieferbar,

Ausführung 1

Spiegeldurchmesser 300 mm, LED am Teleskopgelenk integriert, Teleskopauszug von 1.000 bis 3.000 mm,

Ausführung 2

Spiegeldurchmesser 400 mm, LED in der Spiegelfläche integriert, Teleskopauszug von 600 bis 1.200 mm, Spiegelrückseite mit Rollen für einfache Handhabung z.B. unter Fahrzeugen.

Ausführung 1

Durchmesser 300 mm

Bestell-Nr. 195 123 AD

Euro -

Ausführung 2

Durchmesser 400 mm

Bestell-Nr. 195 124 AD

Euro -

Hinweis:

Antifrost-Spiegel, Heizungselemente und weitere Ausführungen finden Sie im Internet: www.knak-ika.de/Verkehrsspiegel



Inspektionsspiegel Ø 400 mm, LED in Spiegelfläche integriert



Inspektionsspiegel Ø 400 mm, Rückseitige Rollen

Briefkasten „BOBI“ Standard

Briefkasten „BOBI“ Standard

Ein Blickfang vor jedem Haus. Die Briefkastenanlage „BOBI“ besticht durch ihr elegantes Design.

- Robuster Stahlblechkörper, verzinkt und beschichtet in einer unserer RAL-Standardfarben oder komplett aus Edelstahl.
- Zur Wandbefestigung oder wahlweise mit Haltebügel zum Einbetonieren.
- Kastenmaße: HxBxT 500 x 318 x 210 mm.



Briefkasten „BOBI“ in RAL 7016 mit Edelstahllappe

Briefkasten „BOBI“ Standard						
Ausführung	Briefkasten in RAL Standard	Bogenständer in RAL Standard	Briefkasten in RAL 7016 mit Edelstahleinwurfklappe	Bogenständer in RAL 7016	Briefkasten in Edelstahl	Bogenständer in Edelstahl
Nr.	181 020 AD	181 021 AD	181 022 AD	181 023 AD	181 024 AD	181 025 AD
Euro	-	-	-	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für unseren Briefkasten „BOBI“ Standard:



Briefkasten „BOBI“ Standard mit Rundbogenständer in RAL 9016

Briefkasten mit Paketfach Serie „multimaxi-line“


Standbriefkasten Einwurf und Entnahme vorn.

Gerades Dach, leises Öffnen und Schließen der Klappe mittels Dämpfer.

- Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Ausführung zum Aufdübeln.
- Geeignet für Paketgrößen bis maximal 355 x 155 x 370 mm (entspricht Paketgröße M).
- Abmessungen: Breite 415 mm, Tiefe 400 mm, Höhe 1.025mm.
- Inhalt/Volumen: ca. 56 Liter.

Bestell-Nr. 295 040 AD
Euro -

Funktionsweise:

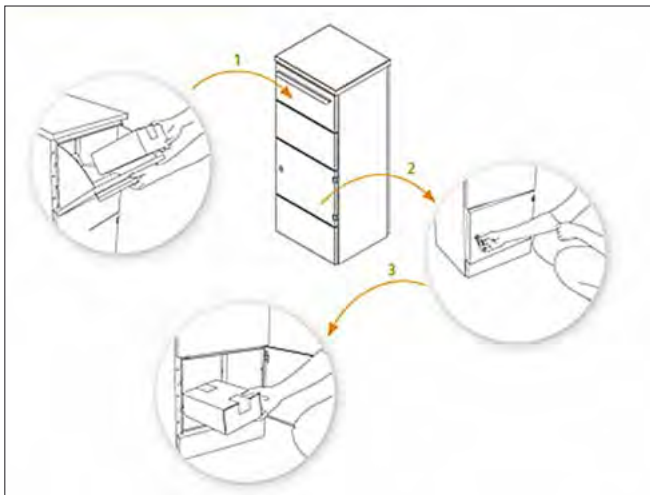

Bitte wählen Sie eine unserer Standardfarben:



Briefkasten mit Paketfach „multimaxi-line“ in RAL 9007 grau-aluminium

Wäschegerüste

Wäschestange Typ „TOP“

- Einbeiniger Hakenständer.
- Stahlrohrkonstruktion mit 4 Stück angeschweißten Haken.
- Haken aus 8 mm Vollmaterial zur Leinenführung.
- Stahlrohr Durchmesser 60 mm.
- Ausführung komplett feuerverzinkt.
- Wahlweise gegen Mehrpreis zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer RAL-Standardfarben.
- Bodenbefestigung zum Einbetonieren.
- Gesamthöhe ca. 2.400 mm.
- Höhe über Flur ca. 1.900 mm.

Wäschestange Typ „TOP“			
Ausführung		verzinkt	verzinkt + beschichtet
	Nr.	162 673 AD	162 674 AD
	Euro	-	-



Wäschestange Typ „TOP“, verzinkt

Wäschegerüst Typ „T“

- Einbeinige geschweißte Stahlrohrkonstruktion.
- Stütze und Querrohr aus Stahlrohr Durchmesser 60 mm.
- Querrohr mit 8 angeschweißten Dornen aus Vollmaterial 8 mm zur Leinenführung.
- Ausführung komplett feuerverzinkt.
- Wahlweise gegen Mehrpreis zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer RAL-Standardfarben.
- Bodenbefestigung zum Einbetonieren.
- Gesamthöhe ca. 2.400 mm. Höhe über Flur ca. 1.900 mm.
- Breite Querrohr: 1.300 mm.

Wäschestange Typ „T“			
Ausführung		verzinkt	verzinkt + beschichtet
	Nr.	162 675 AD	162 676 AD
	Euro	-	-



Wäschegerüst Typ „T“, Ausführung verzinkt

Wäschegerüst Typ „V“

- Einbeinige geschweißte Stahlrohrkonstruktion aus Stahlrohr Durchmesser 48 oder 60 mm.
- Querrohr mit 6 angeschweißten Ösen zur Leinenführung.
- Ausführung komplett feuerverzinkt.
- Wahlweise gegen Mehrpreis zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer RAL-Standardfarben.
- Bodenbefestigung zum Einbetonieren.
- Gesamthöhe ca. 2.400 mm. Höhe über Flur ca. 1.900 mm.
- Breite Querrohr: ca. 1.300 mm.

Wäschestange Typ „V“				
Durchmesser	48 mm		60 mm	
Ausführung	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
Nr.	162 677 AD	162 678 AD	162 679 AD	162 680 AD
Euro	-	-	-	-



Wäschegerüst Typ „V“, Ausführung verzinkt

Wählen Sie aus unseren RAL-Standardfarben:

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 2009 verkehrsorange	RAL 3001 signalrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün	RAL 6022 braunoliv
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 7030 steingrau	RAL 7037 staubgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9016 verkehrsweiß

Weitere RAL-Farben sowie DB-Farben liefern wir auf Anfrage!

Wäschegerüste

Wäschetrockengerüste / Teppichklopfstangen

- Solide Stahlrohrkonstruktion, Durchmesser 48 mm, 3-teilig verschraubbar.
- Konstruktion komplett verzinkt. Länge 3.000 mm mit zusätzlicher Farbbeschichtung lieferbar (auf Anfrage).
- Ausführung mit einseitiger bzw. doppelseitiger Hakenleiste oder ohne Haken als Teppichklopfstange.
- Stützen zum Einbetonieren.
- Gesamthöhe 2.500 mm, Höhe über Flur ca. 2.000 mm.
- 3 verschiedene Standardbreiten: 3.000 mm, 3.500 oder 4.400 mm.
- Zwischen- bzw. Sonderlängen liefern wir auf Anfrage.



einseitiger Haken Ausführung verzinkt



Wäschetrockengerüst, Länge 4.400 mm, mit 9 Haken einseitig

Wäschetrockengerüst							
Länge		3.000 mm		3.500 mm		4.400 mm	
Hakenanzahl		ohne	6 Haken	ohne	7 Haken	ohne	9 Haken
verzinkt Haken einseitig	Nr. Euro	203 040 AD -	203 041 AD -	203 042 AD -	203 043 AD -	203 044 AD -	203 045 AD -
verzinkt Haken doppelseitig	Nr. Euro	- -	203 047 AD -	- -	203 049 AD -	- -	203 051 AD -

Wäschetrockengerüste Typ „Y“

- Solide, verschweißte Stahlrohrkonstruktion.
- Durchmesser 48 mm, 60 mm oder Quadratrohr 70 x 70 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren.
- Gesamthöhe 2.650 mm. Höhe über Flur ca. 2.000 mm.
- Breite 1.250 mm.
- Mit 7 Dornen zur Führung der Wäscheleine.
- Konstruktion verzinkt, wahlweise beschichtet in einer unserer Standardfarben (siehe Seite 130 unten).

Wäschegerüst Typ „Y“				
Material		Stahlrohr Ø 48 mm verzinkt	Stahlrohr Ø 60 mm verzinkt	Kastenprofil 70 x 70 mm verzinkt
Wäschegerüst Typ „Y“	Nr. Euro	203 057 AD -	203 058 AD -	203 059 AD -
Mehrpreis RAL-Standardfarbe	Nr. Euro	203 060 AD -		



Ausführung Kastenprofil 70 x 70 mm



Ausführung Stahlrohr Ø 60 mm



Wäschegerüst Typ „Y“ Ø 60 mm